



- termen execuție 3 săptămâni
- fără șuruburi vizibile
- elemente vopsite electrostatic

De ce să alegi un gard din aluminiu GARDEVO?

Gardul din aluminiu GARDEVO îmbină eleganța, durabilitatea și practicabilitatea. Este alegerea ideală pentru cei care doresc un gard modern, rezistent și perfect finisat – fără griji, fără întreținere.


Avantaje majore:

- ✓ Zero întreținere – nu necesită vopsire, nu ruginește și nu se decolorează în timp.
- ✓ Design curat, fără șuruburi vizibile – sistemul nostru de montaj cu lamele de mascare ascunde complet prinderile, oferind un aspect impecabil, identic pe ambele fețe (curte și stradă).
- ✓ Rame sertizate profesional – porțile noastre au cadre de aluminiu sertizate mecanic, nu sudate, ceea ce garantează o rezistență superioară și un finisaj perfect.
- ✓ Aspect premium, durabilitate pe viață – vopsire în câmp electrostatic cu garanție de 15 ani.
- ✓ Montaj simplu și curat – toate profilele vin gata tăiate și vopsite, fără sudură, fără retușuri.


➡ Fă măsurătorile și completează-le pe verso, trimite-ne o poză cu schița pe WhatsApp la 0752 581 834 și în cel mai scurt timp primești o ofertă estimativă personalizată.



CULORI

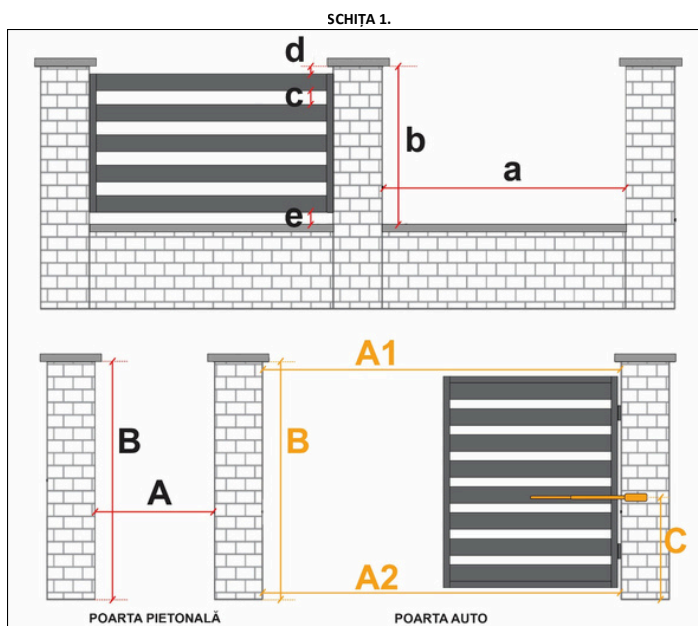


DIMENSIUNI ȘIPCI

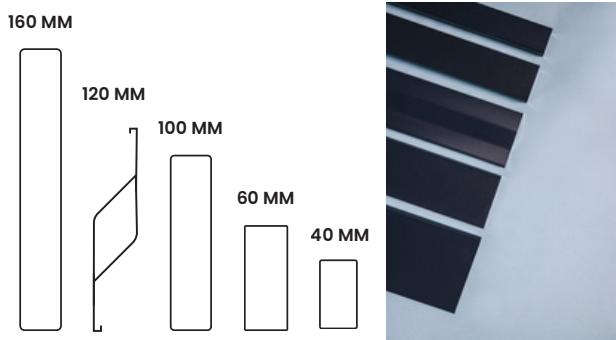

SCHIȚA 2.

SCHIȚA 3.

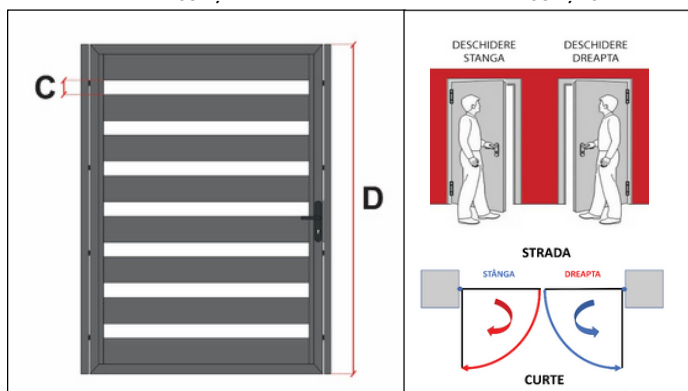

INFORMAȚII PROIECT NR.

Nume: _____ **nr. tel.:** _____ **loc:** _____

1. CULOARE

ALB PUR	ANTRACIT	GRI BEJ	MARO CIOCOLATIU	NEGRU MAT	VERDE RESEDA	NUC	STEJAR	STEJAR AURIU	STEJAR NISIPIU
RAL9010	RAL7016	RAL1019	RAL8017	RAL9005	RAL6011	NUANȚĂ LEMN	NUANȚĂ LEMN	NUANȚĂ LEMN	NUANȚĂ LEMN
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. LĂȚIMEA LAMELEI

40 mm 60 mm 100 mm 160 mm JALUZEA - 120 mm

I. PANOUL GARD: _____ buc.(total).

Pentru măsurători, vezi <i>schita 1.</i>	Dimensiune #1 (mm)		Dimensiune #2 (mm)		Dimensiune #3 (mm)		Dimensiune #4 (mm)		Dimensiune #5 (mm)	
	buc.		buc.		buc.		buc.		buc.	
(a) Distanța între stâlpi										
(b) Înălțimea stâlpului până la capac										
(c) Distanța între șipci										
(d) Distanța între ultima șipcă și capac										
(e) Distanța inițială (între pervaz și prima șipcă)										
Număr șipci pe panou gard										

II. POARTA PIETONALĂ:

Pentru măsurători, vezi <i>schita 1. și 2.</i>	Poarta #1 (mm)			Poarta #2 (mm)			Poarta #3 (mm)		
(A) Distanța între stâlpi									
(B) Înălțimea stâlpului până la capac									
(C) Distanța între șipci									
(D) Înălțimea netă a porții (cadrul) (<i>schita 2.</i>)									
Deschizător	electric	manual		electric	manual		electric	manual	
a. clanță-clanță / b. clanță-buton / c. bară inox	a	b	c	a	b	c	a	b	c
Direcția de deschidere (vezi <i>schita 3.</i>)	stânga	dreapta		stânga	dreapta		stânga	dreapta	

III. POARTA AUTO: Batantă - poartă batantă cu două canate / **Culisantă** - poartă dintr-o bucată care culisează pe roți pe șine / **Culisantă autoportantă** – poartă dintr-o bucată care culisează pe grupuri de rulmenți și nu atinge solul.

Pentru măsurători, vezi <i>schita 1.</i>	Poarta auto #1 (mm)			Poarta auto #2 (mm)			Poarta auto #3 (mm)		
a. batantă / b. culisantă / c. culisantă autoport.	a	b	c	a	b	c	a	b	c
Distanța între stâlpi (sus și jos)	A1	A2		A1	A2		A1	A2	
(B) Înălțimea stâlpului până la capac.									
Înălțimea netă a porții (de la sol) în cazul porților culisante.									
(D) Poziția brațului automatizării dacă este cazul la porțile batante.									